




RTX-PSN400/600


De- oder Renester für Fertigspritzen mit
bis zu 400 oder 600 Produkten pro Minute.

1. Leistungsdaten

Parameter	Beschreibung / Wert
Funktion	De- oder Renester für Fertigspritzen
Leistung (Output)	Wählbar: 400/Min (Kompakt) oder 600/Min (High-Speed)
Produkthandling	Soft Touch Technology (kein Glas-zu-Glas-Kontakt)
Transport	Hochleistungs-Transportsystem RTX-X
Formatwechsel	Innerhalb weniger Minuten
Steuerung	HMI oder SCADA (optional mit Chargensteuerung)
Status	GMP-konformes, reinigungsfreundliches Design
Reinraumversion	Optional erhältlich
Materialien	Hochwertige, pharmagerechte Materialien
Varianten	Erhältlich für Standard- und Sonderformate
Stellfläche	1560 x 2100 mm

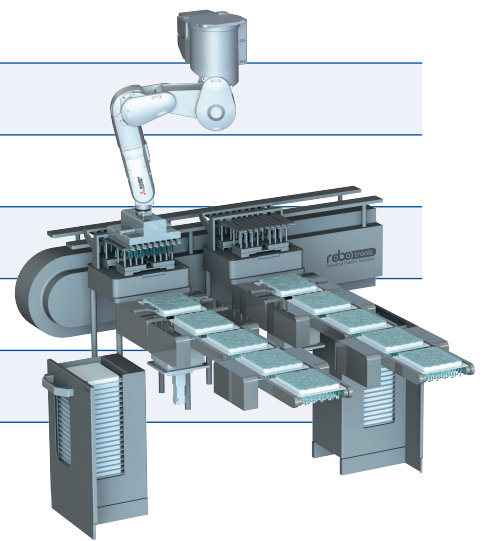

2. Produktplan

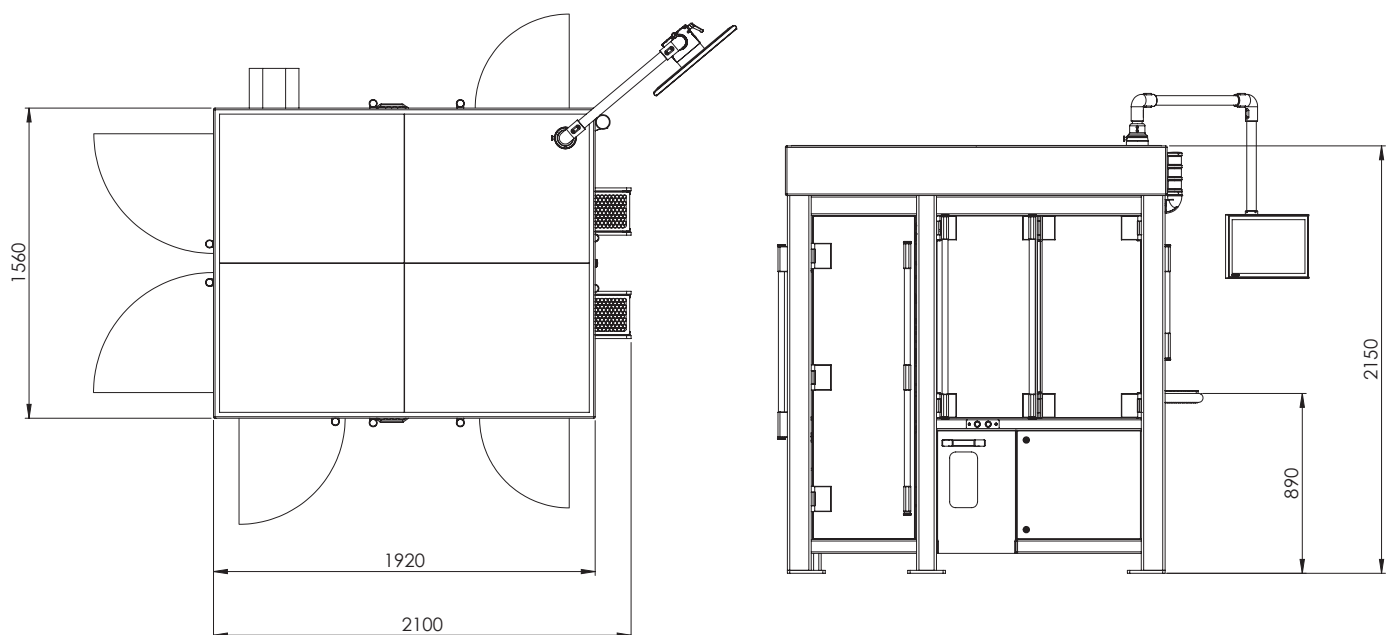

Ein Unternehmen von **wicon**

